


CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

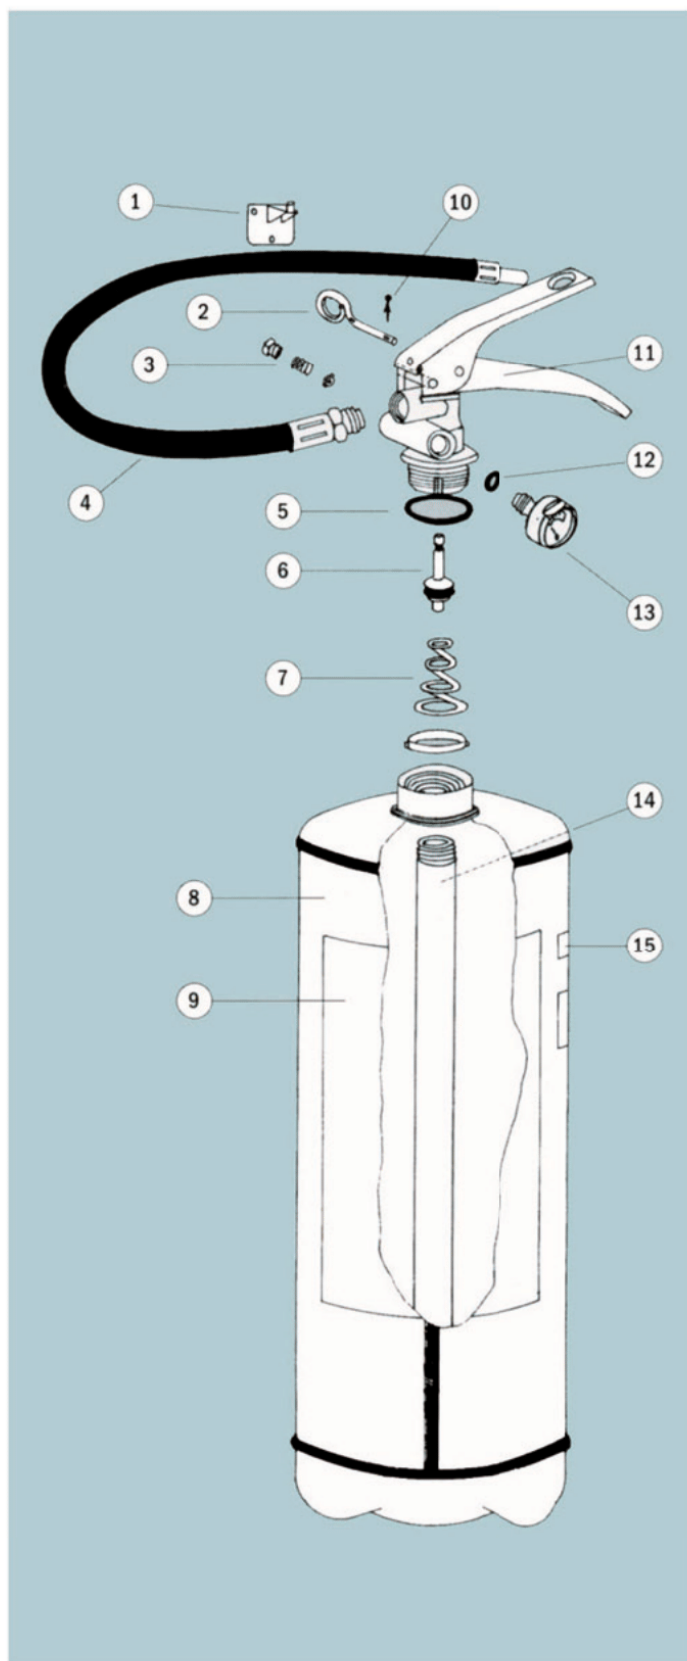

Denominazione commerciale	RAIMA P6
Trade name	
Omologazione	Ministero degli Interni
Approval	Italian Standard
N° approvazione	DCPST/A6/1553/153
Approval number	sott. 127
Classi di spegnimento	34A – 233B – C
Extinguishing classes	
Carica	Kg.6 polvere ABC 40%
Charge	
Pressione d'esercizio	15 bar
Working pressure	
Valvola di sicurezza	22 bar
Safety valve	
Temperatura d'utilizzo	-30° + 60°
Utilization temperature	
Tempo di scarica	15 s
Discharge time	
Serbatoio	In 3 pezzi
Cylinder	
Acciaio	Fe P11 UNI EN 1011
Steel	
Diametro serbatoio	261,72mm
Diameter cylinder	
Pressione di collaudo	35 bar
Testing pressure	
Pressione di scoppio	90 bar
Bursting pressure	
Trattamento esterno	Verniciatura rosso RAL
External treatment	3000 con vernice tipo
	Epoliestere
Trattamento interno	Sgrossatura
Internal treatment	
Dimensioni	609,50 mm x 261,72 mm
Dimensions	
Peso totale	9,70 Kg
Total weight	

Accessori e ricambi / Fittings and spare parts

1 Supporto a muro	Wall bracket
2 Spina di sicurezza	Safety pin
3 Valvola di sicurezza	Safety valve
4 Manichetta	Hose
5 o-ring	O-ring
6 Pistoncino	Valve stem
7 Molla	Spring
8 Serbatoio	Cylinder
9 Etichetta	Label
10 Sigillo	Seal
11 Valvola di erogazione	Discharge valve
12 O-ring manometro	O-ring gauge
13 Manometro	Gauge
14 Pescante	Syphon
15 Certificato di conformità	Certificate of conformity
Polvere ABC 40%	Powder ABC 40%

SOLUZIONE 

CONTATTI
www.soluzionenab.it
info@soluzionenab.it
 +39 392 3245654